Bestway®

InflateYourFun™

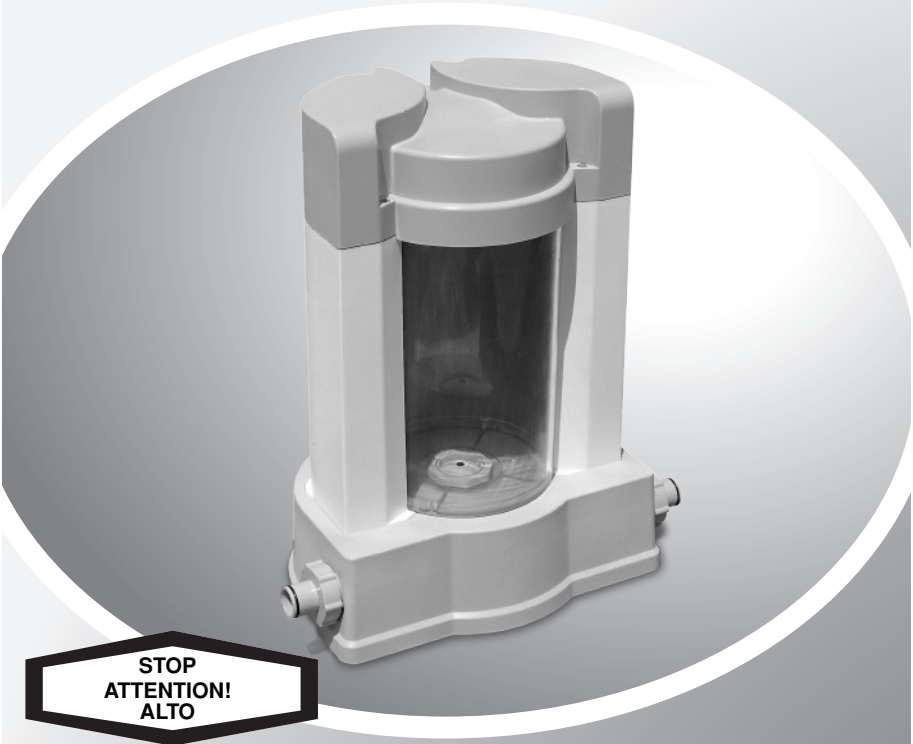

STOP
ATTENTION!
ALTO

Flowclear™

Model/Modéle/Modelo: #58203

110-120V~ 60Hz 0.8A

Clear Water System /
Système de nettoyage de l'eau /
Sistema para la limpieza del agua

DO NOT RETURN TO YOUR RETAILER
QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS WITH THIS PRODUCT?
PLEASE CALL OUR AFTERSALES SERVICE DEPARTMENT 8:30AM TO 5:30 PM
MOUNTAIN STANDARD TIME (GMT-7) MONDAY THROUGH FRIDAY

NE PAS ENVOYER A VOTRE REVENDEUR
QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES POUR CE PRODUIT?
APPELEZ NOTRE SERVICE D'ASSISTANCE APRÈS-VENTE DE 8H30 A 17H30
HEURE NORMALE DES ROCHEUSES (GMT-7) DE LUNDI A VENDREDI

NO DEVOLVER A SU VENDEDOR
¿PREGUNTAS, PROBLEMAS, FALTAN PIEZAS EN ESTE PRODUCTO?
LLAME A NUESTRO SERVICIO POSTVENTA DE LAS 8:30AM A LAS 5:30PM
HORA OFICIAL EN LA ZONA DE MONTAÑAS (GMT-7) DE LUNES A VIERNES

PHONE / TÉL / NÚMERO DE TELÉFONO

1-855-838-3888

http://www.bestway-service.com
Email / Couriel / Correo electrónico: aftersales@bestway-northamerica.com

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUEL DE INSTRUCCIONES

DO NOT RETURN TO YOUR RETAILER

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS WITH THIS PRODUCT?

PLEASE CALL OUR AFTERSALES SERVICE DEPARTMENT 8:30AM TO 5:30PM
MOUNTAIN STANDARD TIME (GMT-7) MONDY THROUGH FRIDAY

NE PAS ENVOYER A VOTRE REVENDEUR

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES POUR CE PRODUIT?

APPELEZ NOTRE SERVICE D'ASSISTANCE APRÈS-VENTE DE 8H30 A 17H30
HEURE NORMALE DES ROCHEUSES (GMT-7) DE LUNDI A VENDREDI

NO DEVOLVER A SU VENDEDOR

¿PREGUNTAS, PROBLEMAS, FALTAN PIEZAS EN ESTE PRODUCTO?

LLAME A NUESTRO SERVICIO POSTVENTA DE LAS 8:30AM A LAS 5:30PM
HORA OFICIAL EN LA ZONA DE MONTAÑAS (GMT-7) DE LUNES A VIERNES

WARNING

When installing and using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

1. RISK OF ELECTRIC SHOCK-Insert the plug only into a properly grounded socket.
2. To reduce the risk of injury, do not permit children to use this product unless they are closely supervised at all times.
3. RISK OF ELECTRIC SHOCK-Connect only to a grounding type receptacle protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI). Contact a qualified electrician if you cannot verify that the receptacle is protected by GFCI.
4. Do not bury cord. Locate cord to minimize abuse from lawn mowers, hedge trimmers, and other equipment. Handle the Clear water system with care. Do not pull or carry the Clear water system by the power cord. Keep cords free from abrasions. Sharp objects, oil, moving parts, and heat should never be exposed to the Clear water system.
5. To reduce the risk of electric shock, **do not use extension cord to connect unit to electric supply**; provide a properly located outlet. Using an extension cord will also void the Manufacturer's Warranty.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Replace damaged cord immediately.
7. Follow all applicable electrical codes.
8. The Clear water system must be installed in an outdoor location. This unit is not intended for indoors use.
9. This product must only be used with components provided by the manufacturer.
10. It is recommended that the Clear water system is run for **not** more than 8 hours a day. Running the unit for more than 8 hours a day will void the Manufacturer's Warranty.
11. While the volumes of Ozone used in this product are safe, Short-term inhalation of high concentrations of ozone and long term inhalation of low concentrations of ozone can cause serious harmful physiological effects. DO NOT inhale ozone gas produced by this device.
12. For your safety, do not store or use gasoline, chemicals or other flammable liquids or vapors near this or any other appliance.
13. Ensure the plug will be accessible after installation of the pool.
14. This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
15. The Clear water system cannot be used while people are in the pool.
16. RISK OF ELECTRIC SHOCK-Install at least 5 feet (1.5 m) from water using nonmetallic plumbing. Do not install within an enclosure that would restrict ventilation.
17. Do not subject the clear water system to direct sunlight, water, or freezing conditions or excessively dusty, humid and corrosive environments, chemical fumes must also be avoided.
18. Maintain water chemistry in accordance with chemical manufacturer's instruction.

19. This Clear water system is for use with storable pools only. Do not use with permanently-installed pools. A storable pool is constructed so that it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its original integrity.
20. Please examine all equipment before use. Notify Bestway through our customer service address listed on this manual for any damaged or missing parts at the time of purchase. Verify all components represent the model that you purchased.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

CORD-CONNECTED CLEAR WATER SYSTEM

Specifications
Voltage:
Power Rate: 110-120VAC, 0.8A
Filter Pump Compatibility: ≥2.006L/h (530gal/h)
Sand Filter Compatibility: 3.028L/h (800gal/h)
Ozone output: 300mg/h.
Water temperature should be maintained between 5°C and 35°C for unit to operate correctly.

PARTS REFERENCE OVERVIEW

NOTE: To order spare parts for the Clear water system, please provide us with part no. and part name.

The Clear water system is designed to continuously generate ozone, which sterilizes pool water.
The Filter Pump is used to circulate and purify the pool water.

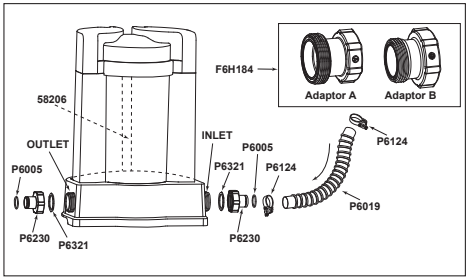

P6005	P6124	P6019	P6230
O-ring	Hose Clamps	Hose	Adaptor
P6321	58206	F6H184	
Washer	Desiccants	Adaptor A	Adaptor B

INSTALLATION DIRECTIONS

NOTE: The preferred installation is that the clear water system installed as the last piece of pool equipment in the return line to the pool.
1. Assemble the aboveground pool and its filter pump or sand filter per their manuals.
2. Take out the clear water system and its accessories form the package.
3. Install the clear water system in the return line to the pool after the filter pump or the sand filter.

For connection to filter pumps with 1-1/4in. (32mm) hose size (See Fig.1):
1. If your aboveground pool is filled with water, remove the debris screens from the inside of the pool and insert the stopper plugs in the pool's inlet and outlet valves before the clear water system installation, which will prevent water from flowing out of the pool. Jump to step 2 directly if your pool is empty.
2. Connect one adaptor (P6230) to the clear water system's outlet and make sure the washer is in place.
3. Disconnect the water return (to the pool) hose from the filter pump connection, and connect this hose to the adaptor (P6230) with a hose clamp.
4. Connect the other adaptor (P6230) to the clear water system's inlet and make sure the washer is in place.
5. Attach the hose to the filter pump's outlet port and the clear water system's adaptor.
6. Remove the stopper plugs and insert the debris screens to allow water to flow.

NOTE: Do not use the remaining/unused adaptors for any other purpose.

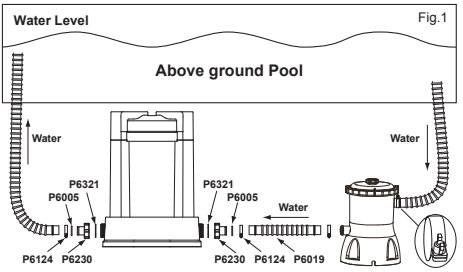

For connection to filter pumps / sand filters with 1-1/2in. (38mm) hose size, and 800 gallons (pump capacity) sand filters (See Fig.2):
1. If your aboveground pool is filled with water, close the connection valves before the clear water system installation, which will prevent water from flowing out of the pool. Jump to step 2 directly if your pool is empty.

NOTE: For 800 gallons (pump capacity) sand filters, remove the debris screens from the inside of the pool and insert the stopper plugs in the pool's inlet and outlet valves before the clear water system installation.
2. Disconnect the water return (to the pool) hose from the filter pump or sand filter connection, and connect this hose to the clear water system's outlet.
3. Screw the adaptors (P6230) to the clear water system's inlet port and filter pump or sand filter's outlet, make sure the washers are in place.
4. Attach the hose to the adaptors and tighten the hose clamps.
5. Open the connection valves (or remove the stopper plugs and insert the debris screens) to allow water to flow.

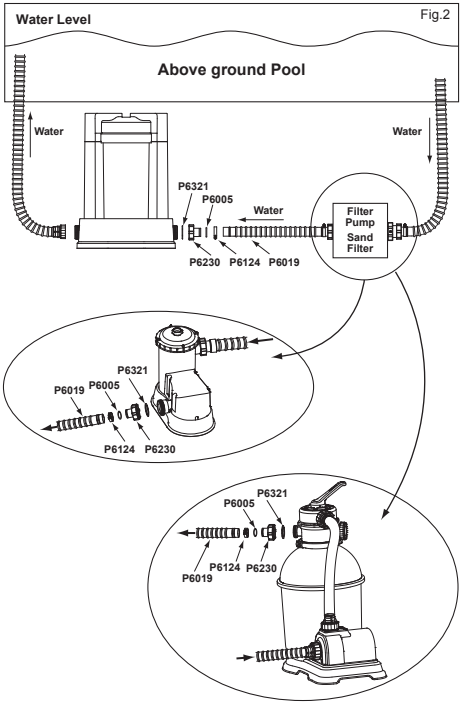

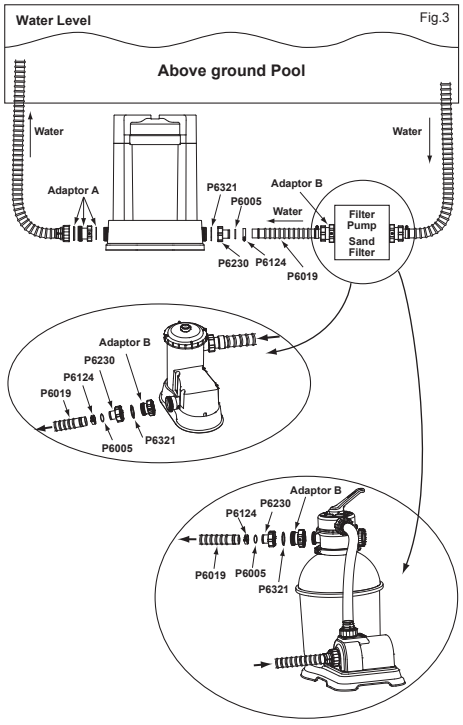

If you can't connect your clear water system to the filter pump/ sand filter, follow below instructions (See Fig.3).

1. If your aboveground pool is filled with water, close the connection valves before the clear water system installation, which will prevent water from flowing out of the pool. Jump to step 2 directly if your pool is empty.

NOTE: For 800 gallons (pump capacity) sand filters, remove the debris screens from the inside of the pool and insert the stopper plugs in the pool's inlet and outlet valves before the clear water system installation.

2. Connect adaptor A to the clear water system's outlet and make sure the washers are in place.
3. Disconnect the water return (to the pool) hose from the filter pump or sand filter connection, and connect this hose to the adaptor A with a hose clamp.
4. Screw adaptor B to the filter pump or sand filter's outlet.
5. Screw adaptors (P6230) to the clear water system's inlet port and adaptor B, make sure the washers are in place.
6. Attach the hose to the adaptors and tighten the hose clamps.
7. Open the connection valves (or remove the stopper plugs and insert the debris screens) to allow water to flow.

OPERATION

The Hydro Force™ Clear water system is designed to decrease chemical usage and save cost in cleaning and maintaining swimming pool water. The effectiveness of the clear water system will depend on a variety of factors including the number hours each day the unit is activated as well as the water capacity of the pool and the regional characteristics of the water used in the pool. Pool water should always be carefully monitored and tested to determine water chemistry and chemicals should be added when required. To achieve optimal performance from the Hydro Force™ Clear water system, the pool water must be as clean as possible to start with.

1. Contact your local pool supply shop and add chemicals according to their instructions.
   - Backwash or clean filter pump before starting the Clear water system.
   - Super chlorinate pool water using a chlorine based shock treatment.
   - Test pool chemistry and adjust pH between 7.2 and 7.8. Adjust total alkalinity between 80 and 120 ppm.
2. Check the pool for correct installation and make sure both the pool's inlet and outlet valves are fully covered by water before operating the pump and the Hydro Force™ Clear water system. Also ensure water is flowing between the pool, pump and Clear Water system by opening the connection valves or replacing the stopper plugs with the debris screens on the pool to allow water to flow.
3. Start the Filter Pump or Sand Filter according to the owner's manual. For filter pumps, bleed the air purge valve before operating.
   - Never plug-in the Clear water system until the Pump has been plugged in and operated normally. Please refer to pump's owner's manual for detailed operation.
   - To prevent the risk of electrical shock, ensure your hands are completely dry when plugging-in the pump and the Clear water system.
   - To prevent the risk of electrical shock with the risk of injury of death never run the Pump and the Clear water system when people are in the pool.
4. With the pump operating, plug-in the Clear water system to begin sterilizing pool water.
   - Insert the plug into a grounding type receptacle protected by a GFCI only.
   - Do not dry run the Clear water system. Damage caused by dry running the Clear water system is not covered by the manufacturer's warranty.
   - Pool water must be tested to determine water chemistry. Chemicals should be added when required. Contact your local pool supply shop for advice.
5. For maximum effectiveness it is recommended to operate the pump and Clear water system for 6 - 8 hours a day. Do not run for more than 8 hours per day or this will void the Manufacturer's Warranty.
6. To stop operation it is important to begin by unplugging the Clear water system first and then the pump. With the two units unplugged it is safe to use the pool.
   - Remember to unplug clear water system first. Never unplug the Pump when the Clear water system is running.

MAINTENANCE

Maintaining the Clear water system is easy and involves ensuring the desiccants are kept dry. Desiccants absorb moisture from the air and are essential for ozone generation. The desiccants are housed in the Air-Dry Tube and are designed to change color when they absorb moisture. Referring to the chart on the air-dry tube, when more than 80% of the desiccants turn green maintenance is required.

NOTE: The color of the desiccants must be checked regularly.

1. Turn off the Clear water system and the pump.
   - Remember to unplug Clear water system first. Never unplug the Pump when the Clear Water system is running.
   - YOU MUST UNPLUG THE CLEAR WATER SYSTEM AND THE PUMP BEFORE PREFORMING MAINTENANCE OR SEVERE RISK OF INJURY OR DEATH EXISTS.
2. Stop water flowing to the pump and the Clear water system by closing the connection valves or replacing the debris screens with the stopper plugs on the pool.
3. Steps in replacing new desiccants:
   - Never operate the Clear water system when more than 80% of the desiccants in the air-dry tube turn green as this will shorten the life span of the air-dry tube and decrease ozone production. You can refer the label on the air-dry tube, when the desiccants above the red line turn green, you must replace the desiccants. (See Fig.4)

a) Push up remove the air-dry tube from the Clear water system. (See Fig.5)
b) Unscrew the air-dry tube cap, replace new desiccants into the Air-Dry Tube and seal the cap.
c) Replace the air-dry tube into the Clear water system.
   - Do not operate the Clear water system when the air-dry tube is not in the Clear water system or the desiccants are green.

4. After maintenance, replace the Stopper Plugs with the Debris Screens in the pool's Inlet and Outlet Valves or open the Connection Valves. Water will now flow to the Pump and the Clear water system.
5. To begin operation, start the Filter Pump or Sand Filter according to the owner's manual. For filter pumps, bleed the air purge valve before operating.

Fig. 4

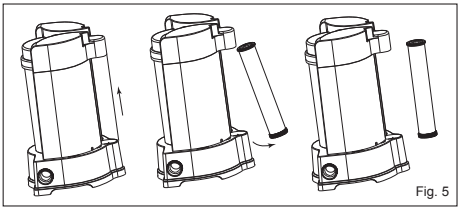

Fig. 5

STORAGE AND WINTERIZATION

CAUTION: YOU MUST UNPLUG THE CLEAR WATER SYSTEM AND THE PUMP BEFORE CARRYING OUT ANY MAINTENANCE OR SEVERE RISK OF INJURY OR DEATH EXISTS.

To avoid damage, pool equipment must be winterized when temperatures decrease and should not be used below 5°C. Allowing water to freeze will damage the Clear water system and void the warranty.

The Clear water system should not be left in the open air for long periods of time.

1. Stop water flowing to the Pump and the Clear water system by closing the connection valves or replacing the stopper plugs.
2. Detach all hoses.
3. Drain any water in the Clear water system and clean all components thoroughly.
4. Spill the desiccants.
5. Store the Clear water system in a cool, dry place, out of children's reach.

WARRANTY 2012

Limited Bestway® Warranty

ATTENTION CUSTOMER - Please read this statement carefully and keep your original store receipt. For any warranty claims or customer service queries please call:

1-855-838-3888

PLEASE CALL OUR AFTERSALES SERVICE DEPARTMENT 8:30AM TO 5:30PM

MOUNTAIN STANDARD TIME (GMT-7) MONDY THROUGH FRIDAY

The product you have purchased comes accompanied by a 365 day limited warranty. Bestway® stands behind our quality guarantee and assures, through a replacement warranty that your product will be free from manufacturer's defects resulting in leaks.

To get instructions on how to enact a claim please call the toll free number above with your original receipt and your product details in hand.

Bestway® is not responsible for economic loss due to water or chemical costs. With the exception of replacement product, the results of leak are not Bestway® 's responsibility. Bestway® will not replace any products deemed to have been neglected or having been used outside of the owner's manual guidelines.

For information concerning product questions, please visit our website:

www.bestway-service.com

AVERTISSEMENT

Toujours respecter les précautions de sécurité de base concernant l'installation et l'utilisation de cet équipement électrique qui comprennent:

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LISEZ ET RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS.

1. DANGER D'ÉLECTROCUTION. Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre appropriée.
2. Pour réduire les risques de blessure, ne jamais autoriser les enfants à utiliser ce produit sans une surveillance de tous les instants.
3. ATTENTION-RISQUE D'ÉLECTROCUTION-Brancher uniquement à une prise mise à terre, protégée par un disjoncteur de fuite à terre (GFCI). Contacter un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vérifier si la prise est protégée par un GFCI.
4. Ne pas enterrer le cordon. Placer le cordon de manière à minimiser les risques encourus par le passage de tondeuses, tronçonneuses et autres équipements. Manipulez avec attention le système de nettoyage de l'eau. Ne tirez pas ou ne transportez pas le système de nettoyage de l'eau par son cordon d'alimentation. Le cordon doit être sans abrasions. N'exposez jamais le système de nettoyage de l'eau à des objets pointus, de l'huile, des pièces en mouvement et de la chaleur.
5. Pour réduire les risques d'électrocution, **ne pas utiliser de rallonge pour relier l'unité à la prise électrique**; utiliser une prise bien située. L'utilisation d'une rallonge annule aussi la Garantie du fabricant.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant, l'agent de services ou toute autre personne similairement qualifiée doit impérativement le remplacer afin d'éviter tout danger. Remplacer immédiatement le cordon endommagé.
7. Suivre tous les codes électriques applicables.
8. Le système de nettoyage de l'eau doit être installé à l'extérieur. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation à l'intérieur.
9. Ce produit doit uniquement être utilisé avec les composants fournis par le fabricant.
10. Il est recommandé de ne pas faire fonctionner le système de nettoyage de l'eau **pendant** plus de 8 heures par jour. Faire fonctionner l'appareil plus de 8 heures par jour annule la Garantie du fabricant.
11. Même si les volumes d'ozone utilisés dans cet appareil sont sans danger, une inhalation à court terme de concentrations élevées d'ozone et une inhalation à long terme de basses concentrations d'ozone peuvent provoquer de graves et nocifs effets physiologiques. NE PAS inhaler l'ozone produit par cet appareil.
12. Pour votre sécurité, ne pas conserver ou utiliser d'essence, de produits chimiques ou tout autre liquide inflammable en proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
13. S'assurer que la prise soit accessible après l'installation de la piscine.
14. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation de la part de personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sans la supervision ou sans avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
15. Le système de nettoyage de l'eau ne peut pas être utilisé quand des personnes se trouvent dans la piscine.

16. DANGER D'ÉLECTROCUTION. Installer à au moins 1,5 m (5 pieds) de l'eau en utilisant une tuyauterie non métallique. Ne pas installer dans une enceinte qui pourrait limiter la ventilation.
17. Ne pas soumettre le système de nettoyage de l'eau aux rayons de soleil, à l'eau ou à des conditions de gel ou excessivement poussiéreuses, à un environnement humide et corrosif, à des fumées chimiques.
18. Maintenir la chimie de l'eau conformément aux instructions du fabricant des produits chimiques.
19. Ce système de nettoyage de l'eau est conçu uniquement pour des piscines démontables. Il ne doit pas être utilisé dans des piscines fixes. Une piscine démontable est conçue pour pouvoir être facilement démontée pour son stockage et remontée dans son intégrité d'origine.
20. Bien examiner l'équipement avant l'usage. Informez Bestway à l'adresse du service clientèle répertoriée dans ce manuel en cas de dommage ou de pièces manquantes au moment de l'achat. Vérifiez que tous les composants correspondent au modèle que vous avez acheté.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES RÉFÉRENCES

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE L'EAU AVEC CORDON D'ALIMENTATION

Spécifications
Tension:
Puissance électrique: CA 110-120V, 0,8 A
Compatibilité de la pompe de filtration: ≥2.006 l/h (530 gal/h)
Compatibilité du filtre à sable: 3.028 l/h (800 gal/h)
Sortie d'ozone: 300mg/h
La température de l'eau doit être maintenue entre 5°C et 35°C pour que l'appareil fonctionne correctement.

VUE D'ENSEMBLE DES PIÈCES

REMARQUE: Pour commander des pièces de rechange du système de nettoyage de l'eau, vous devez nous donner le numéro et le nom de la pièce.

Le système de nettoyage de l'eau est conçu pour générer continuellement de la zone afin de stériliser l'eau de la piscine.
La pompe de filtration est utilisée pour faire circuler l'eau de la piscine et pour la purifier.

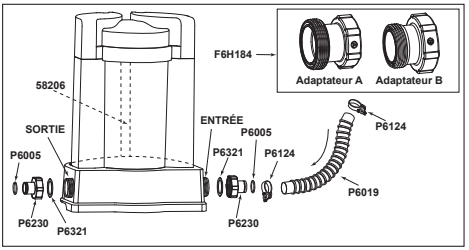

P6005	P6124	P6019	P6230
Joint torique	Colliers de serrage	Tuyau	Adaptateur
P6321	58206	F6H184	
Rondelle	Déshydratants	Adaptateur A	Adaptateur B

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

REMARQUE: La meilleure solution est d'installer le système de nettoyage de l'eau sur la dernière partie de la ligne de retour à la piscine.
1. Montez la piscine hors sol et sa pompe de filtration ou son filtre à sable conformément à leurs manuels.
2. Retirez de l'emballage le système de nettoyage de l'eau et ses accessoires.
3. Installez le système de nettoyage de l'eau sur la ligne de retour à la piscine après la pompe de filtration ou le filtre à sable.

Pour le raccordement aux pompes de filtration avec un tuyau de dimension 1-1/4in. (32mm) (Voir Fig.1):
1. Si votre piscine hors sol est remplie d'eau, enlevez les grilles de protection et insérez les bouchons d'arrêt dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine, avant l'installation du système de nettoyage de l'eau, pour éviter que l'eau ne s'écoule hors de la piscine. Passez directement à l'étape 2 si votre piscine est vide.
2. Raccordez un adaptateur (P6230) à la sortie du système de nettoyage de l'eau et vérifiez que la rondelle est en place.
3. Débranchez le tuyau de retour de l'eau (à la piscine) de la pompe de filtration et branchez-le à l'adaptateur (P6230) à l'aide d'un collier de serrage.
4. Raccordez l'autre adaptateur (P6230) à l'entrée du système de nettoyage de l'eau et vérifiez que la rondelle est en place.
5. Fixez le tuyau à la sortie de la pompe de filtration et à l'adaptateur du système de nettoyage de l'eau.
6. Enlevez les bouchons d'arrêt et insérez les grilles pour permettre à l'eau de s'écouler.

REMARQUE: N'utilisez pas les adaptateurs restants/non utilisés pour tout autre but.

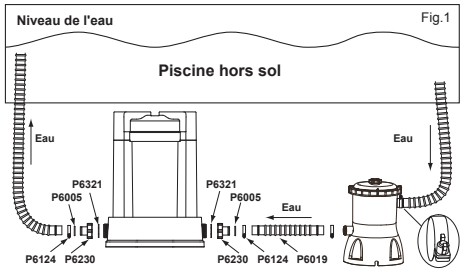

Pour raccordement aux pompes de filtration / filtres à sable avec tuyau de 1-1/2in. (38mm) et filtres à sable (capacité de la pompe) de 800 gallons (Voir Fig.2):
1. Si votre piscine hors sol est remplie d'eau, fermez les soupapes de connexion avant l'installation du système de nettoyage de l'eau pour éviter que l'eau ne s'écoule hors de la piscine. Passez directement à l'étape 2 si votre piscine est vide.

REMARQUE: Pour les filtres à sable de 800 gallons (capacité de la pompe), enlevez les grilles de l'intérieur de la piscine et insérez les bouchons d'arrêt dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine avant l'installation du système de nettoyage de l'eau.
2. Débranchez le tuyau de retour de l'eau (à la piscine) du raccordement de la pompe de filtration ou du filtre à sable, et raccordez ce tuyau à la sortie du système de nettoyage de l'eau.
3. Vissez les adaptateurs (P6230) à l'entrée du système de nettoyage de l'eau et à la sortie de la pompe de filtration ou du filtre à sable, vérifiez que les rondelles sont en place.
4. Fixez le tuyau aux adaptateurs et serrez les colliers de serrage.
5. Ouvrez les soupapes de connexion (ou enlevez les bouchons d'arrêt et insérez les grilles) pour permettre à l'eau de s'écouler.

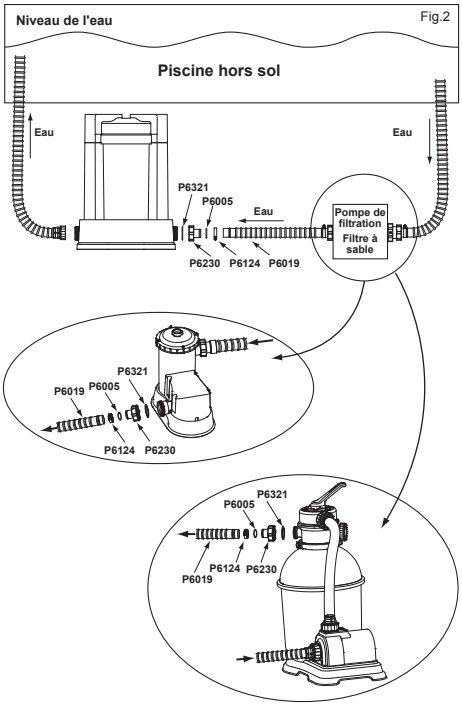

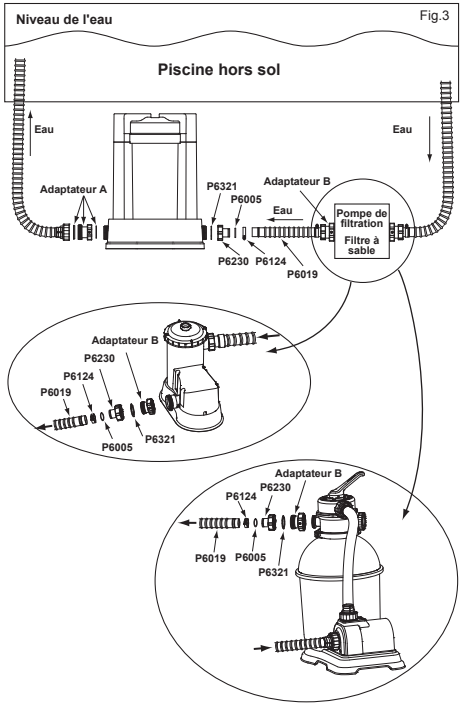

Si vous ne pouvez pas raccorder votre système de nettoyage de l'eau à la pompe de filtration/filtre à sable, suivez les instructions ci-dessous (voir Fig.3).

1. Si votre piscine hors sol est remplie d'eau, fermez les soupapes de connexion avant l'installation du système de nettoyage de l'eau pour éviter que l'eau ne s'écoule hors de la piscine. Passez directement à l'étape 2 si votre piscine est vide.

REMARQUE: Pour les filtres à sable de 800 gallons (capacité de la pompe), enlevez les grilles de l'intérieur de la piscine et insérez les bouchons d'arrêt dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine avant l'installation du système de nettoyage de l'eau.

2. Raccordez l'adaptateur A à la sortie du système de nettoyage de l'eau et vérifiez que les rondelles sont en place..
3. Débranchez le tuyau de retour de l'eau (à la piscine) de la pompe de filtration ou du filtre à sable et branchez-le à l'adaptateur A à l'aide d'un collier de serrage.
4. Vissez l'adaptateur B à la sortie de la pompe de filtration ou du filtre à sable.
5. Vissez les adaptateurs (P6230) à la sortie du système de nettoyage de l'eau et à l'adaptateur B, et vérifiez que les rondelles sont en place..
6. Fixez le tuyau aux adaptateurs et serrez les colliers de serrage.
7. Ouvrez les soupapes de connexion (ou enlevez les bouchons d'arrêt et insérez les grilles) pour permettre à l'eau de s'écouler.

FONCTIONNEMENT

Le système de nettoyage de l'eau Hydro Force™ est conçu pour diminuer l'utilisation de produits chimiques pour nettoyer et conserver l'eau de la piscine. L'efficacité du système de nettoyage de l'eau dépend d'une variété de facteurs comprenant le nombre d'heures d'activation quotidienne de l'appareil ainsi que de la capacité en eau de la piscine et des caractéristiques locales de l'eau utilisée dans la piscine. L'eau de la piscine doit toujours être contrôlée et testée pour déterminer sa chimie et les produits chimiques ajoutés si nécessaire. Pour obtenir les meilleures performances du système de nettoyage de l'eau Hydro Force™, l'eau de la piscine doit être la plus propre possible avant de mettre en marche le système.

1. Contactez votre revendeur et ajoutez les produits chimiques selon ses instructions.
   - Rincez à contre-courant ou nettoyez la pompe de filtration avant de mettre en marche le système de nettoyage de l'eau.
   - Chlorez l'eau de la piscine en utilisant un traitement de choc à base de chlore.
   - Testez la chimie de la piscine et réglez le pH entre 7,2 et 7,8. Réglez l'alcalinité totale entre 80 et 120 ppm.
2. Contrôlez la bonne installation de la piscine et vérifiez que les vannes d'entrée et de sortie de la piscine soient complètement recouvertes d'eau avant de faire fonctionner la pompe et le système de nettoyage de l'eau Hydro Force™. Assurez-vous aussi que l'eau s'écoule entre la piscine, la pompe et le système de nettoyage de l'eau en ouvrant les soupapes de connexion ou en remettant en place sur la piscine les bouchons d'arrêt avec les grilles de protection pour permettre à l'eau de s'écouler.
3. Mettez en marche la pompe de filtration ou le filtre à sable conformément au manuel d'utilisation. Pour les pompes de filtration, videz la soupape d'épuration de l'air avant le fonctionnement.
   - Ne branchez jamais le système de nettoyage de l'eau quand la pompe est branchée et fonctionne normalement. Voir SVP le manuel d'utilisation de la pompe pour le fonctionnement détaillé.
   - Pour éviter le risque d'électrocution, assurez-vous que vos mains soient parfaitement sèches quand vous branchez la pompe et le système de nettoyage de l'eau.
   - Pour éviter le risque d'électrocution avec risque de blessure ou de mort, ne faites jamais fonctionner la pompe et le système de nettoyage de l'eau quand des personnes se trouvent dans la piscine.
4. Avec la pompe en fonctionnement, branchez le système de nettoyage de l'eau pour commencer à stériliser l'eau de la piscine.
   - Insérez la fiche uniquement dans une prise avec mise à terre protégée par un GFCI.
   - Ne faites pas fonctionner à sec le système de nettoyage de l'eau. Les dommages provoqués par un fonctionnement à sec du système de nettoyage de l'eau ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
   - L'eau de la piscine doit être testée pour déterminer la chimie de l'eau. Les produits chimiques doivent être ajoutés si nécessaires. Contactez votre revendeur pour avoir des conseils.
5. Pour une efficacité maximale, il est recommandé de faire fonctionner la pompe et le système de nettoyage de l'eau pendant 6 - 8 heures par jour. Ne faites pas fonctionner l'appareil plus de 8 heures par jour car cela annule la Garantie du fabricant.
6. Pour arrêter le fonctionnement, il est important de commencer par débrancher le système de nettoyage de l'eau, puis la pompe. Quand ces deux appareils sont débranchés, on peut utiliser en toute sécurité la piscine.
   - Rappelez-vous de débrancher d'abord le système de nettoyage de l'eau. Ne débranchez jamais la pompe quand le système de nettoyage de l'eau fonctionne.

ENTRETIEN

L'entretien du système de nettoyage de l'eau est simple et assurez-vous que les déshydratants soient secs. Les déshydratants absorbent l'humidité de l'air et ils sont essentiels pour la création d'ozone. Les déshydratants sont logés dans le tube de séchage et ils sont conçus pour changer de couleur quand ils absorbent l'humidité. Faire référence au tableau sur le tube de séchage, quand plus de 80% des déshydratants deviennent vert, l'entretien est nécessaire.

REMARQUE: La couleur des déshydratants doit être contrôlée régulièrement.

1. Éteignez le système de nettoyage de l'eau et la pompe.
   - Rappelez-vous de débrancher d'abord le système de nettoyage de l'eau. Ne débranchez jamais la pompe quand le système de nettoyage de l'eau fonctionne.
   - VOUS DEVEZ DÉBRANCHER LE SYSTÈME DE NETTOYAGE DE L'EAU ET LA POMPE DE FILTRATION AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN, SINON VOUS COUREZ LE RISQUE DE GRAVES BLESSURES OU DE MORT.
2. Arrêtez l'écoulement de l'eau vers la pompe et le système de nettoyage de l'eau en fermant les soupapes de connexion ou en remettant en place les grilles de protection avec les bouchons d'arrêt sur la piscine.
3. Étapes pour le remplacement des déshydratants:
   - Ne faites jamais fonctionner le système de nettoyage de l'eau quand plus de 80% des déshydratants dans le tube de séchage sont devenus verts car cela diminue la durée de vie du tube de séchage et la production d'ozone. Vous pouvez faire référence à l'étiquette sur le tube de séchage, quand les déshydratants au-dessus de la ligne rouge deviennent verts, vous devez les sécher. (Voir Fig. 4)

a) Enlevez le tube de séchage du système de nettoyage de l'eau en le soulevant. (Voir Fig.5)

b) Dévissez le bouchon du tube de séchage, mettez les nouveaux déshydratants dans le tube de séchage et refermez le bouchon.

c) Remettez le tube de séchage dans le système de nettoyage de l'eau.
   - Ne faites pas fonctionner le système de nettoyage de l'eau si le tube de séchage n'est pas en position ou si les déshydratants sont verts.

4. Après l'entretien, remettez en place les bouchons d'arrêt avec les grilles de protection dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine ou ouvrez les soupapes de connexion. L'eau s'écoule maintenant vers la pompe et le système de nettoyage de l'eau.
5. Pour commencer l'opération, mettez en marche la pompe de filtration ou le filtre à sable conformément au manuel d'utilisation. Pour les pompes de filtration, videz la soupape d'épuration de l'air avant le fonctionnement.

Fig. 4



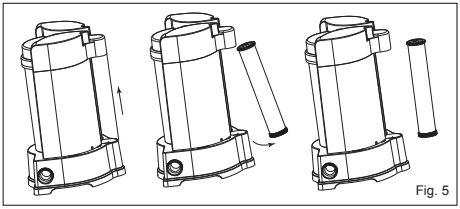

Fig. 5

RANGEMENT ET PROTECTION CONTRE LE FROID

ATTENTION: VOUS DEVEZ DÉBRANCHER LE SYSTÈME DE NETTOYAGE DE L'EAU ET LA POMPE AVANT D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN, SINON VOUS COUREZ LE RISQUE DE GRAVES BLESSURES OU DE MORT.

Pour éviter tout dommage, l'équipement de la piscine doit être protégé contre le froid quand la température diminue et ne doit pas être utilisé en dessous de 5°C. Laisser l'eau geler endommage le système de nettoyage de l'eau et annule la garantie.

Le système de nettoyage de l'eau ne doit pas être laissé en plein air pendant de longues périodes.

1. Arrêtez l'écoulement de l'eau vers la pompe et le système de nettoyage de l'eau en fermant les soupapes de connexion ou en remettant en place les bouchons d'arrêt.
2. Débranchez tous les tuyaux.
3. Éliminez toute l'eau dans le système de nettoyage de l'eau et nettoyez soigneusement tous les composants.
4. Versez les déshydratants.
5. Rangez le système de nettoyage de l'eau dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

GARANTIE 2012

GARANTIE LIMITÉE DE BESTWAY™

ATTENTION CHER CLIENT! Lire ce feuillet attentivement et conserver l'original de votre coupon de caisse original. Pour toute réclamation en regard de cette garantie ou information auprès de notre service à la clientèle, veuillez contacter le:

1-855-838-3888
APPELEZ NOTRE SERVICE D'ASSISTANCE APRÈS-VENTE
DE 8H30 A 17H30
HEURE NORMALE DES ROCHEUSES (GMT-7)
DE LUNDI A VENDREDI

Le produit que vous avez acheté est couvert par une garantie limitée de 365 jours. Bestway™ endosse pleinement cette garantie et vous assure par cette garantie de remplacement que votre produit sera sans défaut de fabrication occasionnant des fuites.

Pour obtenir des informations sur la façon de procéder à une réclamation, veuillez appeler le numéro sans frais plus haut. Assurez-vous d'avoir en main votre coupon de caisse ainsi que les détails concernant votre produit.

Bestway™ ne se tient pas responsable de pertes relatives à la perte d'eau ou de produits chimiques. À l'exception du produit de remplacement, les conséquences d'une fuite ne relèvent pas de la responsabilité de Bestway™. Bestway™ ne remplacera pas de produits qui auront fait l'objet de négligence ou qui auront été utilisés à l'encontre des directives du manuel du propriétaire.

Pour des informations relatives aux produits,
veuillez visiter notre site:
www.bestway-service.com

ATENCIÓN

Cuando instale y use el equipamiento eléctrico, deben respetarse siempre las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES.

1. RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Introduzca el enchufe sólo en una toma con una puesta a tierra adecuada.
2. Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños usen este producto si no están atentamente vigilados en todo momento.
3. Conecte sólo a un sólo con un conector de tipo tierra conectado a un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Póngase en contacto con un electricista cualificado para comprobar si el conector está protegido por GFCI.
4. No entierre el cable. Sitúe el cable en un lugar adecuado para evitar que lo dañen las cortadoras de césped, las cizallas para cortar setos, y cualquier otro equipamiento similar. Maneje el sistema de limpieza de agua con cuidado. No lleve ni tire del sistema de limpieza de agua desde el cable de alimentación. Mantenga el cable sin quemaduras. No debe exponerse el sistema de limpieza de agua a objetos afilados, aceite, partes en movimiento y el calor.
5. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, **no use una extensión para conectar la unidad al suministro eléctrico**; sitúe una toma en un lugar adecuado. Si usa una extensión se anulará la garantía del fabricante.
6. Si el cable de suministro está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con una calificación similar para evitar cualquier accidente. Sustituya cualquier cable dañado inmediatamente.
7. Respete todas las normas eléctricas aplicables.
8. El sistema de limpieza de agua debe instalarse en el exterior. Esta unidad no ha sido diseñada para su uso en el interior.
9. Este producto solo debe usarse con los componentes provistos por el fabricante.
10. Se recomienda que el sistema de limpieza de agua **no** se haga funcionar durante más de 8 horas cada día. Si se hace funcionar la unidad durante más de 8 horas cada día se anulará la garantía del fabricante.
11. Aunque el volumen de ozono usado en este producto es seguro, las concentraciones altas de ozono inhalado a corto plazo y la inhalación a largo plazo de bajas concentraciones puede provocar graves efectos psicológicos. NO inhale el ozono producido por este dispositivo.
12. Para su seguridad, no almacene ni use gasolina, productos químicos u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.
13. Asegúrese de que se puede acceder al enchufe después de la instalación de la piscina.
14. Este producto no ha sido diseñado para que pueda ser usado por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, que no tengan experiencia o los conocimientos necesarios, a menos que sean adecuadamente supervisadas o formadas sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con este producto.
15. El sistema de limpieza de agua no puede ser usado mientras haya gente en la piscina.

16. RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Instale a al menos 1,5 metros (5 pies) del agua usando tuberías no metálicas. No instale en un lugar cerrado que no tenga ventilación.
17. No someta el sistema de limpieza de agua a la luz del sol directa, o a lugares en los que pueda helar o presenten mucho polvo o humedad, también es necesario evitar los entornos corrosivos y los humos de productos químicos.
18. Mantenga las propiedades químicas del agua según las instrucciones del fabricante.
19. Este sistema de limpieza de agua debe usarse únicamente con piscinas que se pueden guardar. No lo use con piscinas instaladas de manera permanente. Una piscina que se puede guardar se fabrica de manera que se puede desmontar rápidamente para guardarla y volver a montarla de nuevo.
20. Revise todo el equipamiento antes del uso. Notifique al servicio al cliente de Bestway en la dirección indicada en este manual cualquier pieza que falte o esté dañada en el momento de la compra. Compruebe que todos los componentes coinciden con el modelo que ha comprado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

SISTEMA DE LIMPIEZA DE AGUA CONECTADO POR CABLE

Especificaciones
Tensión:
Potencia nominal: 110-120V AC, 0,8A
Compatibilidad con la bomba de filtrado: ≥2.006 l/h (530 gal/h)
Compatibilidad con el filtro de arena: 3.028 l/h (800 gal/h)
Salida de ozono: 300mg/h.
La temperatura del agua debe mantenerse entre los 5ºC y los 35ºC para que la unidad funcione correctamente.

VISTA GENERAL DE LAS PIEZAS

NOTA: Para solicitar piezas de recambio del sistema de limpieza de agua, por favor indique el número de la pieza y el nombre de la misma.

El sistema de limpieza de agua está diseñado para generar de manera continua ozono, que esteriliza el agua de la piscina.
La bomba de filtrado se usa para hacer circular y purificar el agua de la piscina.

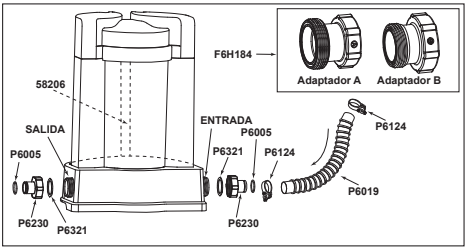

P6005	P6124	P6019	P6230
Anillo	Bridas de la manguera	Manguera	Adaptador
P6321	58206	F6H184	
Arandela	Secantes	Adaptador A	Adaptador B

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN

NOTA: La mejor instalación es que el sistema de limpieza de agua sea instalado como última pieza del equipo de la piscina en la línea de retorno a la piscina.
1. Monte la piscina encima del suelo y la bomba de filtrado o el filtro de arena según indican los manuales.
2. Saque el sistema de limpieza de agua y los accesorios de la caja.
3. Instale el sistema de limpieza de agua en la línea de retorno a la piscina después de la bomba de filtrado o el filtro de arena.

Para la conexión a bombas de filtrado con 1-1/4 pulg. (32mm) de tamaño de manguera (Véase Fig.1):
1. Si la piscina encima del suelo está llena de agua, quite las pantallas de desechos desde la parte interior de la piscina e introduzca los tapones de paro en las válvulas de entrada y de salida de la piscina antes de la instalación del sistema de limpieza de agua, lo que evitará que el agua salga de la piscina. Pase al paso 2 directamente si la piscina está vacía.
2. Conecte un adaptador (P6230) a la salida del sistema de limpieza de agua y asegúrese de que la arandela está en su lugar.
3. Desconecte la manguera de retorno de agua (a la piscina) de la conexión de la bomba de filtrado, y conecte esta manguera al adaptador (P6230) con una brida para manguera.
4. Conecte el otro adaptador (P6230) a la entrada del sistema de limpieza de agua y asegúrese de que la arandela está en su lugar.
5. Acople la manguera en el puerto de salida de la bomba de filtrado y al adaptador del sistema de limpieza de agua.
6. Quite los tapones de paro e introduzca las pantallas de desecho para permitir que pase el agua.

NOTA: No use los adaptadores restantes o no usados para ningún otro objetivo.

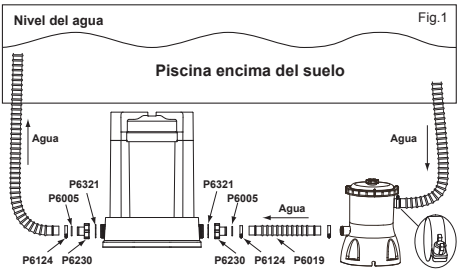

Para la conexión a bombas de filtrado /filtros de arena con 1-1/2 pulg. (38mm) de tamaño de manguera, y filtros de arena con una capacidad de 3.028 L (800 galones) (Véase Fig.2):
1. Si la piscina encima del suelo está llena de agua, cierre las válvulas de conexión antes de la instalación del sistema de limpieza de agua, lo que evitará que el agua salga de la piscina. Pase al paso 2 directamente si la piscina está vacía.

NOTA: Para filtros de arena de 3.028 L (800 galones) (capacidad de la bomba), quite las pantallas de desechos de la parte interior de la piscina e introduzca los tapones de paro en las válvulas de entrada y salida de la piscina antes de la instalación del sistema de limpieza de agua.
2. Desconecte la manguera de retorno de agua (a la piscina) de la conexión de la bomba de filtrado o el filtro de arena, y conecte esta manguera al adaptador (P6230) con una brida para manguera.
3. Enrosque los adaptadores (P6230) al puerto de entrada del sistema de limpieza de agua o la salida del filtro de arena, asegurándose de que las arandelas están en su lugar.
4. Acople la manguera a los adaptadores y ajuste las abrazaderas de la manguera.
5. Abra las válvulas de conexión (o quite los tapones de paro e introduzca las pantallas de desecho) para permitir que pase el agua.

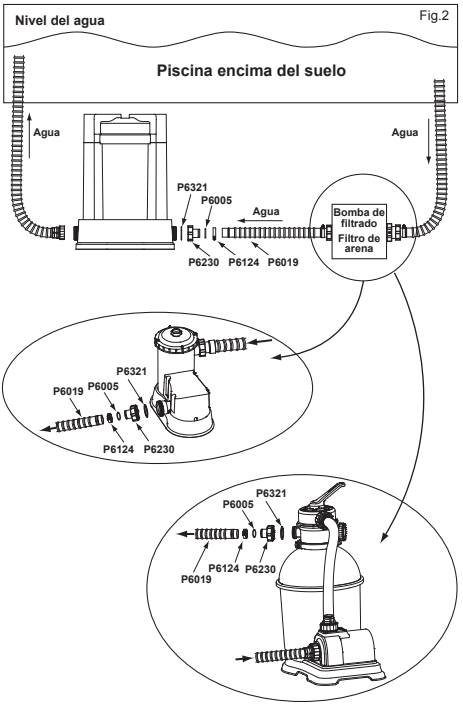

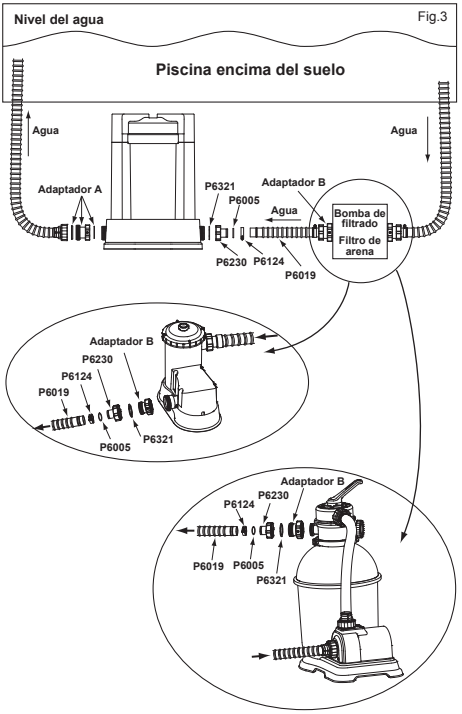

Si no puede conectar el sistema de limpieza de agua a la bomba de filtrado o el filtro de arena, siga las siguientes instrucciones (Véase Fig. 3).

1. Si la piscina encima del suelo está llena de agua, cierre las válvulas de conexión antes de la instalación del sistema de limpieza de agua, lo que evitará que el agua salga de la piscina. Pase al paso 2 directamente si la piscina está vacía.

NOTA: Para filtros de arena de 3.028 L (800 galones) (capacidad de la bomba), quite las pantallas de desechos de la parte interior de la piscina e introduzca los tapones de paro en las válvulas de entrada y salida de la piscina antes de la instalación del sistema de limpieza de agua.

2. Conecte el adaptador A a la salida del sistema de limpieza de agua y asegúrese de que las arandelas están en su lugar.
3. Desconecte la manguera de retorno de agua (a la piscina) de la conexión de la bomba de filtrado o el filtro de arena, y conecte esta manguera al adaptador A con una brida para manguera.
4. Enrosque el adaptador B a la salida de la bomba de filtrado o el filtro de arena.
5. Conecte los adaptadores (P6230) al puerto de la entrada del sistema de limpieza de agua y al adaptador B, y asegúrese de que las arandelas están en su lugar.
6. Acople la manguera a los adaptadores y ajuste las abrazaderas de la manguera.
7. Abra las válvulas de conexión (o quite los tapones de paro e introduzca las pantallas de desecho) para permitir que pase el agua.

FUNCIONAMIENTO

El sistema de limpieza de agua Hydro Force™ está diseñado para disminuir el uso de productos químicos y ahorrar en los costes de limpieza y mantenimiento del agua de la piscina. La efectividad del sistema de limpieza de agua depende de varios factores, entre otros el número de horas que se activa la unidad cada día, así como la capacidad de la piscina y las características específicas regionales del agua usada en la piscina. Es necesario efectuar un seguimiento y prueba del agua de la piscina para determinar qué productos químicos deben añadirse cuando sea necesario. Para conseguir un rendimiento óptimo del sistema de limpieza de agua Hydro Force™, el agua de la piscina debe estar lo más limpia posible para empezar.

1. Póngase en contacto con la tienda local de suministro de piscinas y añada los productos químicos necesarios según sus instrucciones.
   - Efectúe el retrolavado o limpie la bomba de filtrado antes de poner en marcha el sistema de limpieza de agua.
   - Limpie la piscina con cloro añadiendo un tratamiento de choque a base de cloro.
   - Efectúe una prueba de los productos químicos de la piscina y compruebe que el pH está entre 7,2 y 7,8. Ajuste la alcalinidad total entre 80 y 120 ppm.
2. Compruebe que la piscina esté bien instalada y asegúrese de que las válvulas de entrada y salida de la piscina están totalmente cubiertas por agua antes de poner en funcionamiento la bomba y el sistema de limpieza de agua Hydro ForceTM. Asimismo, asegúrese de que pasa agua entre la piscina, la bomba y el sistema de limpieza de agua abriendo las válvulas de conexión o sustituyendo los tapones de tope con las pantallas de limpieza en la piscina para permitir que salga el agua.
3. Ponga en marcha la bomba de filtrado o el filtro de arena según el manual de instrucciones. Para las bombas de filtrado, purgue la válvula de purga de aire antes del funcionamiento.
   - No enchufe nunca el sistema de limpieza de agua hasta que la bomba se haya enchufado y funcione normalmente. Consulte el manual de instrucciones de la bomba para más información sobre su funcionamiento.
   - Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que sus manos están completamente secas al enchufar la bomba y el sistema de filtrado de agua.
   - Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y el riesgo de muerto no haga funcionar nunca la bomba y el sistema de limpieza de agua cuando haya personas en la piscina.
4. Con la bomba en funcionamiento, enchufe el sistema de limpieza de agua para comenzar a esterilizar el agua de la piscina.
   - Introduzca el enchufe en un conector de tierra protegido solo por un GFCI.
   - No haga funcionar el sistema de limpieza de agua en vacío. El daño causado por el funcionamiento en seco del sistema de limpieza de agua no está cubierto por la garantía del fabricante.
   - Es necesario efectuar pruebas en el agua para determinar los productos químicos que es necesario usar. Es necesario añadir los productos químicos necesarios. Póngase en contacto con la tienda de suministro local para más información.
5. Para conseguir la máxima efectividad se recomienda hacer funcionar la bomba y el sistema de limpieza de agua durante 6-8 horas cada día. No haga funcionar la unidad durante más de 8 horas cada día o se anulará la garantía del fabricante.
6. Para parar el funcionamiento es importante desenchufar primero el sistema de limpieza de agua y después la bomba. Con las dos unidades desenchufadas se puede usar la piscina.
   - Recuerde que es necesario desenchufar primero el sistema de limpieza de agua. No desenchufe la bomba cuando el sistema de limpieza de agua esté en funcionamiento.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del sistema de limpieza de agua es fácil y supone mantener los secantes secos. Los secantes absorben la humedad del aire y son fundamentales para la regeneración del ozono. Los secantes están alojados en el tubo de secado al aire y están diseñados para que cambie su color cuando absorben la humedad. Consulte la tabla del tubo de secado de aire, cuando más del 80% de los secantes se ponen verdes es necesario realizar una operación de mantenimiento.

NOTA: Es necesario controlar regularmente el color de los secantes.

1. Apague el sistema de limpieza de agua y la bomba.
   - Recuerde que es necesario desenchufar primero el sistema de limpieza de agua. No desenchufe la bomba cuando el sistema de limpieza de agua esté en funcionamiento.
   - DEBE DESENCHUFAR EL SISTEMA DE LIMPIEZA DE AGUA Y LA BOMBA ANTES DE REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO; EN CASO CONTRARIO EXISTE UN RIESGO GRAVE DE HERIDAS O INCLUSO LA MUERTE.
2. Haga que deje de salir agua a la bomba y el sistema de limpieza de agua cerrando las válvulas de conexión o sustituyendo las pantallas de desechos con los tapones de tope en la piscina.
3. Pasos para sustituir los secantes:
   - No haga funcionar nunca el sistema de limpieza de agua cuando más del 80% de los secantes en el tubo de secado al aire estén verdes, ya que esto reducirá la duración del tubo de secado al aire y disminuirá la producción de ozono. Puede consultar la etiqueta en el tubo de secado de aire, cuando los secantes por encima de la línea roja se pongan verdes, debe secarlos. (Vea Fig. 4)

a) Empuje para quitar el tubo de secado al aire del sistema de limpieza de agua. (Vea Fig. 5)

b) Desenrosque el tapón del tubo de secado de aire, sustituya los nuevos secantes en el tubo de secado de aire y cierre el tapón.

c) Sustituya el tubo de secado al aire en el sistema de limpieza de agua.
   - No haga funcionar el sistema de limpieza de agua cuando el tubo de secado al aire no está en el sistema de limpieza de agua o si los secantes están verdes.

4. Después de efectuar las operaciones de mantenimiento, sustituya los tapones de tope con las pantallas para los desechos en las válvulas de entrada y salida de la piscina o abra las válvulas de conexión. El agua ahora sale a la bomba y al sistema de limpieza de agua.
5. Para comenzar el funcionamiento, ponga en marcha la bomba de filtrado o el filtro de arena según el manual de instrucciones. Para las bombas de filtrado, purgue la válvula de purga de aire antes del funcionamiento.

Fig. 4

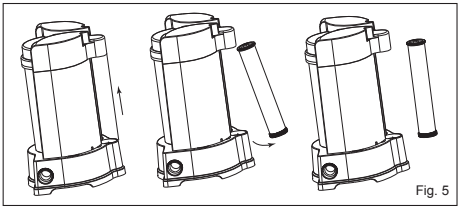

Fig. 5

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DURANTE EL INVIERNO

PRECAUCIÓN: DEBE DESENCHUFAR EL SISTEMA DE LIMPIEZA DE AGUA Y LA BOMBA ANTES DE REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO; EN CASO CONTRARIO EXISTE UN RIESGO GRAVE DE HERIDAS O INCLUSO LA MUERTE.

Para evitar daños, el equipo de la piscina debe protegerse durante el invierno cuando bajan las temperaturas y no debe usarse por debajo de los 5ºC. Si se permite que se hiele el agua se dañará el sistema de limpieza de agua y se anulará la garantía.

No debe dejarse el sistema de limpieza de agua al aire libre durante largos periodos de tiempo.

1. Impida que el agua llegue a la bomba y al sistema de limpieza de agua cerrando las válvulas de conexión o sustituyendo los tapones de tope.
2. Quite todas las mangueras.
3. Saque toda al agua del sistema de limpieza de agua y limpie a fondo todos los componentes.
4. Vierta los secantes.
5. Ponga el sistema de limpieza de agua en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.

GARANTÍA 2012

Garantía limitada Bestway®

ATENCIÓN CLIENTE- Por favor lea este documento en su totalidad y guarde el recibo del lugar donde compró el producto. Par cualquier consulta o reclamación al servicio al cliente, por favor llame al número:

1-855-838-3888
LLAME A NUESTRO SERVICIO POSTVENTA
DE LAS 8:30AM A LAS 5:30PM
HORA OFICIAL EN LA ZONA DE MONTAÑAS (GMT-7)
DE LUNES A VIERNES

El producto que ha comprado incluye una garantía limitada de 365 días. Bestway® garantiza la calidad de sus productos y asegura, a través de una garantía de sustitución, que su producto está libre de defectos debidos al fabricante que puedan causar pérdidas.

Para conocer cómo presentar una reclamación por favor llame al número gratuito antes indicado con el recibo original y los detalles del producto a mano.

Bestway® no es responsable por pérdidas económicas debidas a los costes del agua o los productos químicos. Con la excepción de la sustitución del producto, Bestway® no es responsable de las consecuencias causadas por la pérdida. Bestway® no sustituirá ningún producto que no se haya cuidado o que se haya usado sin seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el manual.

Para la información relativa al producto, por favor visite nuestro sitio web:

www.bestway-service.com

DO NOT RETURN TO YOUR RETAILER

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS WITH THIS PRODUCT?

PLEASE CALL OUR AFTERSALES SERVICE DEPARTMENT 8:30AM TO 5:30PM
MOUNTAIN STANDARD TIME (GMT-7) MONDY THROUGH FRIDAY

NE PAS ENVOYER A VOTRE REVENDEUR

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES POUR CE PRODUIT?

APPELEZ NOTRE SERVICE D'ASSISTANCE APRÈS-VENTE DE 8H30 A 17H30
HEURE NORMALE DES ROCHEUSES (GMT-7) DE LUNDI A VENDREDI

NO DEVOLVER A SU VENDEDOR

¿PREGUNTAS, PROBLEMAS, FALTAN PIEZAS EN ESTE PRODUCTO?

LLAME A NUESTRO SERVICIO POSTVENTA DE LAS 8:30AM A LAS 5:30PM
HORA OFICIAL EN LA ZONA DE MONTAÑAS (GMT-7) DE LUNES A VIERNES

Bestway®

Inflate Your Fun™

Bestway (USA) Inc.
1320 S. Priest Drive, Suite 103
Tempe, Arizona 85281
United States
Tel: 1 855 838 3888
Fax: 1 480 838 1888
E-mail: info@bestway-northamerica.com

Bestway Central & South America Ltda
Salar de Ascotan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: 56 2 365 0315
Fax: 56 2 365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Mexico
Tel: 52 81 8346 3416
Fax: 52 81 8346 6581
E-mail: mexico@bestway-southamerica.com

Bestway Inflatables & Material Corp.
No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Tel: 86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com

1-855-838-3888

http://www.bestway-service.com
E-mail: aftersales@bestway-northamerica.com